







# Bistro

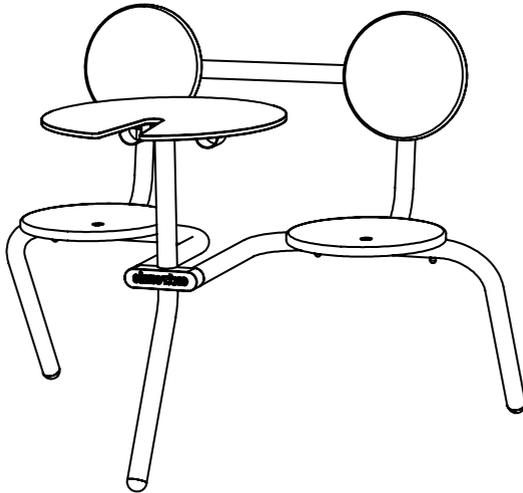

**extremis®**

**IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT  
CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE POUR  
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE!**



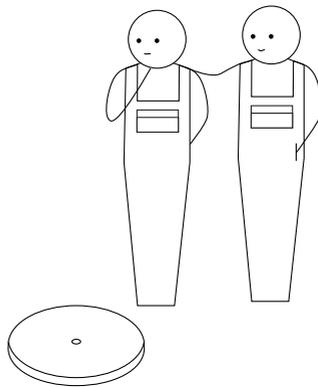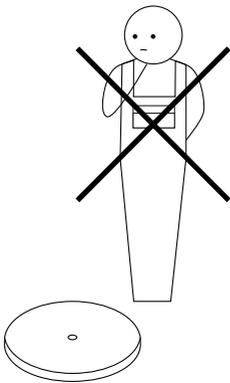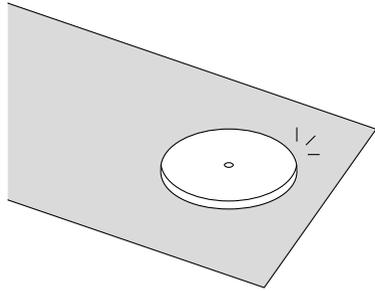

# Table de matières <sup>1/2</sup>

**Kit de montage** ↗

---

**Vue en éclaté** ↗

---

**Montage Bistrou** ↗

---

**Plateau de service** ↗

**Ce PDF est interactif**

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.

# Table de matières 2/2

**Ancrage au sol <sup>↗</sup>**

---

**Avertissements - Instructions -  
Entretien <sup>↗</sup>**


**Ce PDF est interactif**

Vous pouvez facilement naviguer dans ce manuel, en passant en douceur d'une page à l'autre.

# Kit de montage



4 x M6




4 x M6x12

**BIS345** pour fixer le plateau  
de table au pied central



4 x M6




4 x M6x12

**BIS703** pour fixer une siège




6 x M6




6 x M6x12

**BIS346** pour fixer le dossier




4 x M8x20

**BIS344-1** pour fixer le cadre  
logo au pied central



4 x M8




4 x M8x30

**BIS347** pour fixer le support du  
dossier au support du pied central




# Vue en éclaté

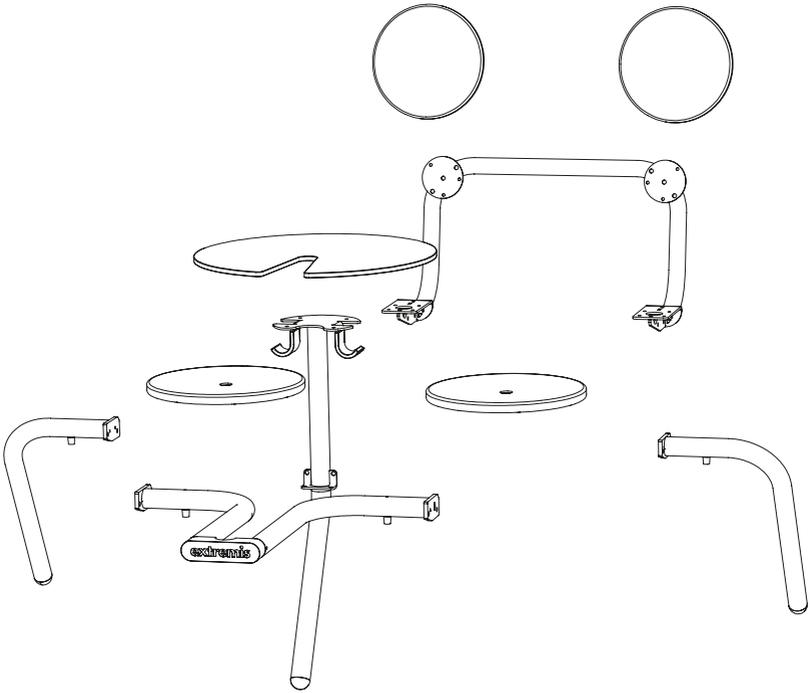

# Bistro

1.

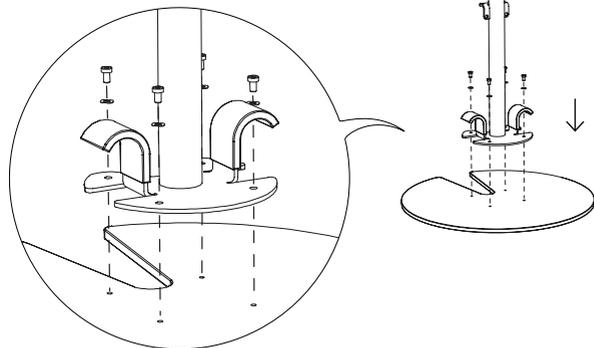

N° 13




N° 4 - 5




35'




**BIS345**




2.

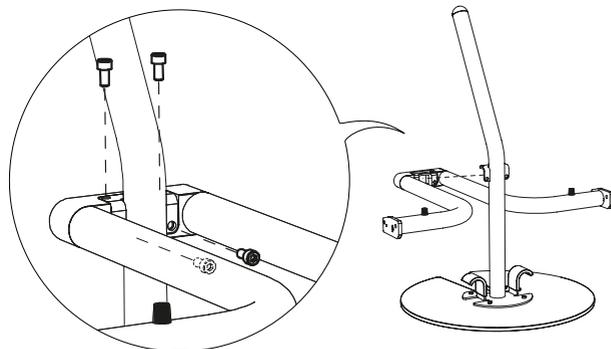

**BIS344-1**




3a.

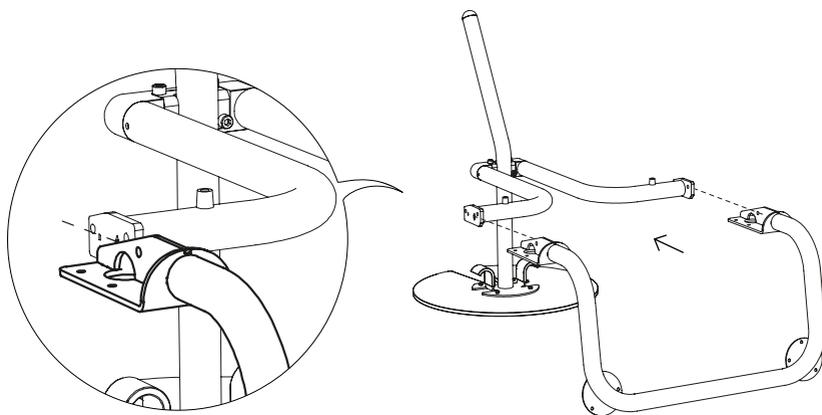


**Positionnez le dossier à l'extérieur du cadre logo**

3b.

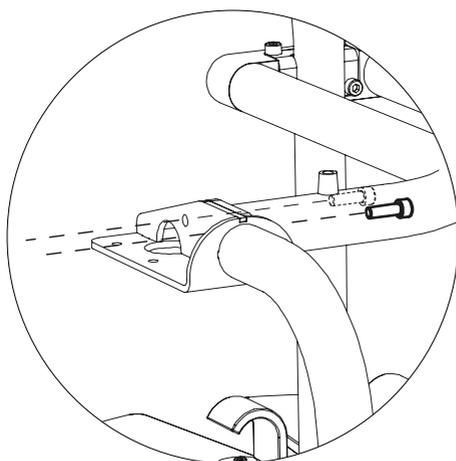


**Faites de même pour les deux côtés**

**BIS347**

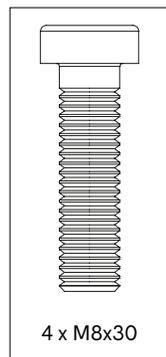


4a.

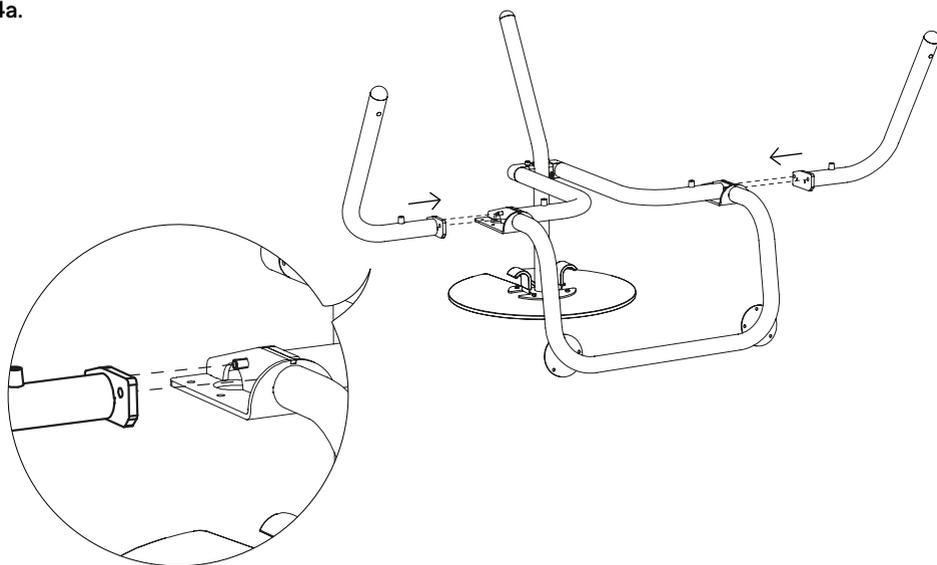


**Faites glisser les pieds gauche et droit sur les boulons**

4b.



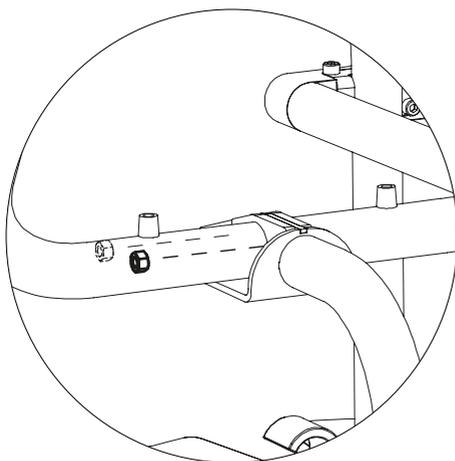


**BIS347**




4 x M8

5.

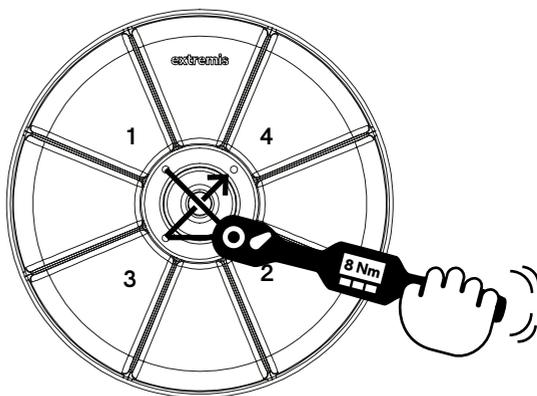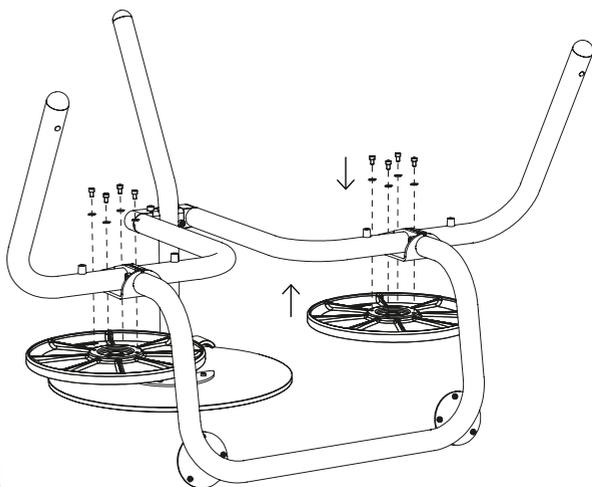



**Serrez avec précaution!**  
Une force excessive  
peut endommager le  
revêtement !

**BIS345**  
par siège



6.

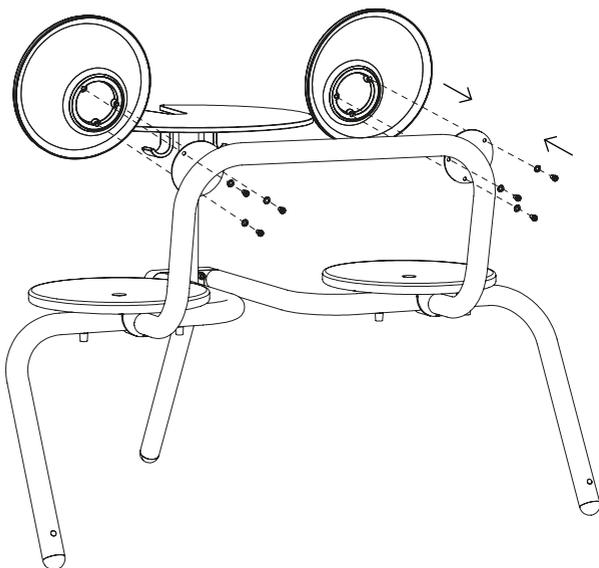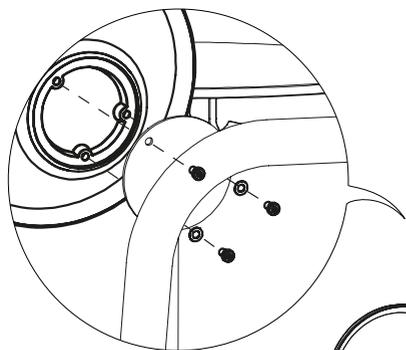


8 Nm  
**MAX!**

**Serrez avec précaution!**  
Une force excessive  
peut endommager le  
revêtement !

**BIS346**




6 x M6



6 x M6x12


## Plateau de service

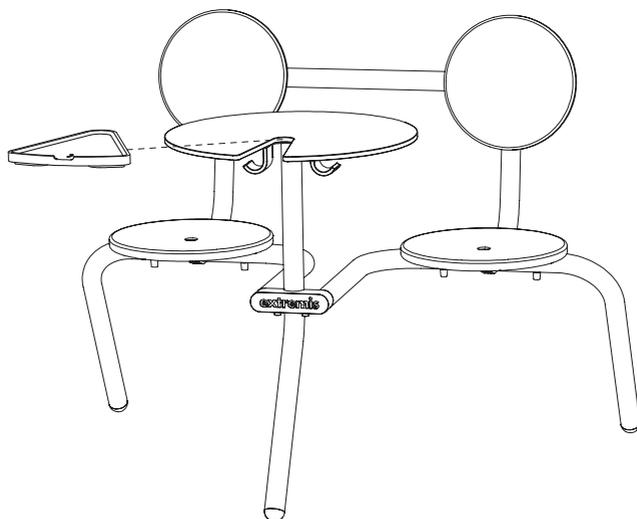

**Positionnez le plateau de service dans  
l'évidement du plateau de table**

# Ancrage au sol

1.

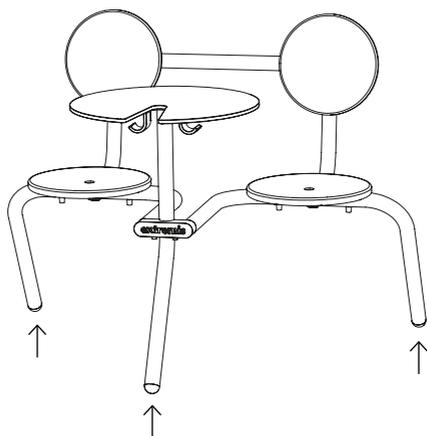


N° 34




10'



2.

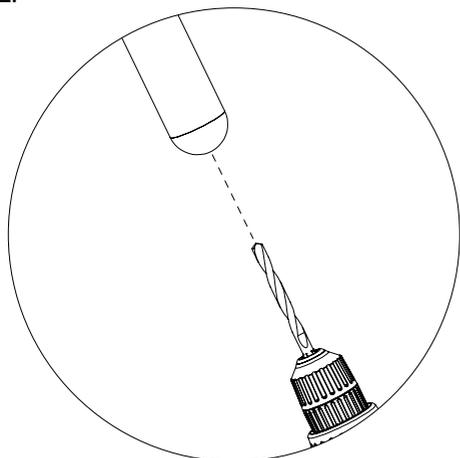


**Percez un trou dans le capuchon en plastique**

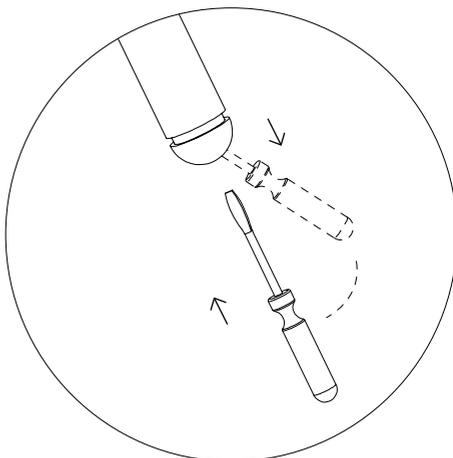


**Retirez le capuchon en plastique avec un tournevis**

3.

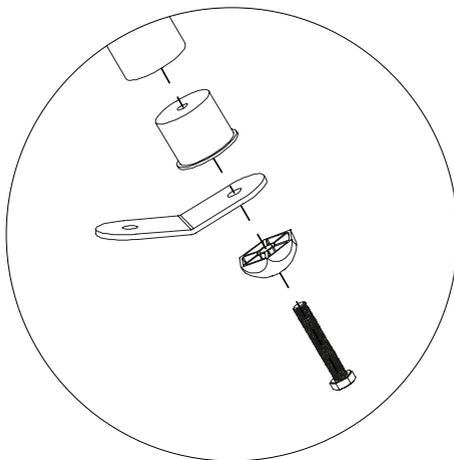


**Ne serrez pas encore à fond!**

4.

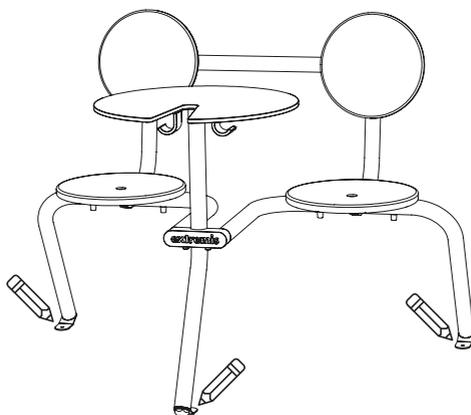


5.

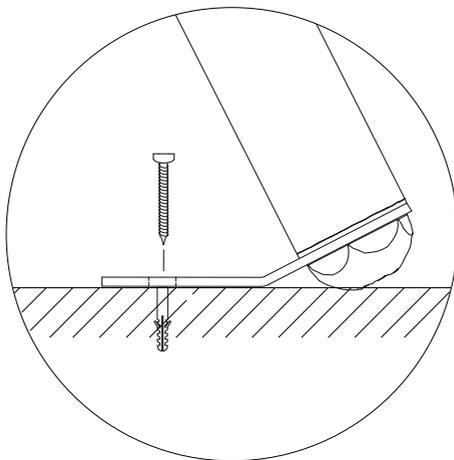

**Utilisez les fixations qui conviennent le mieux à la base sur laquelle la Bistrot doit se trouver**

6.

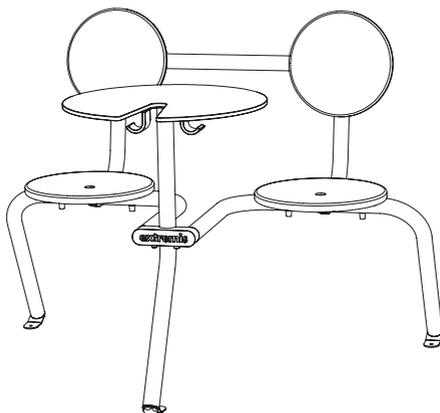

**Serrez maintenant tous les boulons en serrant le capuchon en plastique**

# **Avertissements**

# **Instructions de montage**

# **Entretien**

**Avertissements** ↗

---

**Instructions de montage** ↗

---

**Entretien** ↗



# Avertissements

## Général

- N'utilisez pas d'outils pointus pour ouvrir l'emballage.
- Nous déconseillons fortement d'utiliser des outils électriques.
- Risque de trébuchement, attention à la marche.
- N'éteignez pas de cigarettes sur la table.
- Ne résiste pas aux graffitis.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur la table sans surveillance.
- Pour éviter tout risque d'étouffement, maintenez les sacs en plastique hors de portée des bébés et des enfants
- Les couleurs peuvent varier au fil des années ou d'un lot à l'autre.

## Produit

- Le produit doit être fixé par des gens qualifiés.
- Pour la fixation : utilisez des boulons ou des vis adaptés provenant d'un magasin spécialisé en fonction du matériau qui compose votre terrasse.
- Empilable jusqu'à 4 pièces.
- Empilez toujours les tables à 2 personnes.
- N'utilisez que les accessoires Extremis.
- Ne vous asseyez pas sur le plateau de table.
- Ne vous tenez pas debout, ne sautez pas sur le siège ou le plateau de table.
- Max. 1 personne ou 120 kg par siège.

## Thermolaquage

- Le thermolaquage nécessite plus d'entretien.
- N'utilisez pas de poudres à récurer abrasives ou de produits abrasifs, car ils risquent de rayer la surface.
- La couleur peut légèrement pâlir en cas d'exposition aux rayons UV.
- Ignifuge- NEN-EN13501-1 A2-s1 - Satisfaisant aux mêmes critères que la



- classe B pour l'essai SBI selon EN13823. De plus, dans les conditions d'un feu complètement développé, ces produits ne contribueront pas de manière significative à la charge calorifique et à la croissance du feu.
- Les couleurs foncées peuvent devenir très chaudes par temps ensoleillé.

## **Sunbrella**

- N'est pas imperméable, rangez à l'intérieur.
- Secouez ou brossez immédiatement la saleté.
- Résistance des couleurs aux UV : 7/8 (ISO 105-B02).



# Instructions de montage



Regardez les dessins, à partir de la page 8

## Bistroo (p8)

1. Posez le plateau de la table à l'envers sur le sol, les trous orientés vers le haut et utilisez une couverture en guise de protection. Positionnez le pied central sur le plateau de la table afin que les trous correspondent et fixez-le avec quatre rondelles ondulées M6 et boulons M6x12. Attention : veillez à ce que l'évidement du pied central se trouve du même côté que l'évidement du plateau de la table.
2. Positionnez le cadre du logo dans le pied central comme indiqué sur le schéma, avec les capuchons d'empilage en caoutchouc orientés vers le haut et fixez-le à l'aide de quatre boulons M8x20.
3. **a.** Positionnez ensuite le dossier sur le cadre du logo.  
**b.** À présent, insérez les boulons M8x30 dans les orifices du cadre du logo et du dossier afin que ce dernier reste bien en place. N'utilisez pas encore les écrous.
4. **a.** Faites ensuite glisser les pieds gauche et droit sur les boulons comme illustré sur le dessin.  
**b.** Fixez maintenant les pieds avec deux écrous M8 chacun.
5. Fixez ensuite les sièges aux pieds au moyen de quatre boulons M6x12 et de rondelles élastiques ondulées M6, comme illustré sur le dessin. Attention : Vissez les boulons en diagonale comme illustré sur le dessin, mais ne serrez pas trop fort!
6. Retournez la table afin qu'elle repose sur les trois pieds. Fixez ensuite




les deux dossiers à l'aide de trois rondelles élastiques ondulées M6 et de boulons M6.

## **Ancrage au sol** (p15)

1. Retournez la table.
2. Percez un trou dans le capuchon en plastique & maintenant, retirez le capuchon en plastique avec un tournevis comme indiqué sur le dessin.
3. A présent, montez l'ensemble d'ancrage au sol comme indiqué sur le dessin. Ne serrez pas encore complètement le boulon.
4. Marquez sur le sol les endroits où les ancrages doivent se trouver et percez aux points indiqués.
5. Pour ce faire, utilisez les fixations qui conviennent le mieux à la base sur laquelle la Bistrou doit se trouver.
6. Serrez maintenant tous les boulons en serrant le capuchon en plastique.





Voir les vidéos d'entretien sur notre site web:

[www.extremis.com/entretien](http://www.extremis.com/entretien)

## Thermolaquage

### NETTOYAGE

#### Régulièrement

Utilisez de l'Extremis Multicleaner, un détergent 100% biodégradable ou un produit de nettoyage classique. Evitez d'utiliser des produits agressifs. Il est préférable de nettoyer ces surfaces avec un produit de nettoyage neutre dilué dans l'eau.

## RÉPARER DU MOBILIER

### Si le revêtement poudré est endommagé

L'impact d'objets contondants peut endommager le revêtement. Les éraflures et les entailles peuvent être retouchées avec nos marqueurs de peinture. Cela ne fait toutefois que camoufler, et non éliminer le problème.

## Sunbrella

### TACHES DE LIQUIDES

#### Immédiatement après utilisation

Il est préférable de traiter une tache de liquide immédiatement, avec une feuille de papier essuie-tout. L'enduit imperméable du Sunbrella empêche les gouttes de pénétrer dans le tissu.



## NETTOYAGE RÉGULIER

### Lorsque votre Sunbrella est sale

Une solution pour éliminer les taches sur votre Sunbrella.

## LAVAGE EN MACHINE

### Rarement

Vous pouvez également mettre les couvertures et housses de coussin à la machine (30°). Pas de nettoyage à sec ni de séchage en machine. Le tissu peut être froissé. Un repassage peut restaurer l'enduit imperméable du tissu, mais uniquement à faible température (délicat). Certains fers dépassant la température recommandée pour les synthétiques, faites un test sur une petite zone invisible avant de repasser la totalité. N'utilisez pas de vapeur.

## TACHES TENACES

### Uniquement si rien d'autre ne marche

Besoin de mesures plus drastiques ? La Javel peut être utilisée si rien d'autre ne marche. Protégez la zone alentours de votre tissu Sunbrella lorsque vous utilisez de la Javel, qui peut décolorer les autres types de tissu. Pensez également à l'environnement ! En effet, la Javel peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé. Ne vous recommandons de ne pas utiliser de Javel à proximité d'une étendue d'eau ou d'un autre environnement sensible. Si les taches / moisissures sont importantes, vous pouvez augmenter la quantité de Javel.





Notre siège:  
Couthoflaan 20b  
B-8972, Poperinge  
info@extremis.com  
+ 32 57 346020

**extremis.com**

Connectez-vous



Tous droits réservés. Sauf indication contraire, tous les dessins et photographies contenus dans cette publication sont protégés par le droit d'auteur et sont la propriété d'Extremis. Aucun élément de la présente publication ne peut être copié ou distribué sans l'accord écrit préalable d'Extremis. Les noms des auteurs des photographies dont nous ne détenons pas les droits sont mentionnés ici. Nous nous sommes efforcés de fournir une liste exhaustive des noms. En cas de manquement présumé, merci de contacter notre équipe éditoriale. © Extremis

LAB142-1